

## IM 2500 e IM 2500A

Una gama de dispositivos inteligentes para satisfacer todas tus necesidades de impresión

Los modelos IM 2500 e IM 2500A, están diseñados para potenciar la productividad de tu oficina sin ningún esfuerzo gracias a funciones como una velocidad de escaneado elevada, Always Current Technology y una amplia gama de opciones de acabado.

Idónea para empresas de cualquier envergadura en diferentes industrias, la gama completa permite introducir unos flujos de trabajo documentales simplificados y más eficientes para adaptarse a los requisitos variables de las oficinas sin que la calidad o la productividad se vean comprometidas.

Con la implementación de estos dispositivos inteligentes, la impresión resulta más inteligente y rápida y está siempre al día con las actualizaciones y avances tecnológicos más recientes.

- Trabaja de una forma más inteligente: accede a nuevas aplicaciones, funciones y actualizaciones siempre que las necesites. Trabaja a tu manera: amplia gama de opciones de acabado, desde finisher interno hasta finisher de folletos.
- Trabaja más rápido: escanea entre 120 y 240 impresiones por minuto, tanto en blanco y negro como en color.
- Trabaja de forma segura: seguridad multicapa para una gestión documental en la que los riesgos no tienen cabida.

### **Tecnología que nunca se queda anticuada**


Gracias a nuestra gama de dispositivos inteligentes, podrás beneficiarte de la excelente calidad, fiabilidad y seguridad que ofrece Rex Rotary, además de disfrutar de acceso según demanda a la tecnología más actual.

### **Gestión documental experta y calidad sobresaliente**

Digitaliza tus procesos documentales permitiendo un acceso rápido y seguro a la información y su distribución según sea necesario y conforme a las autorizaciones, ya que este será el núcleo del flujo de trabajo de gestión documental de tu empresa.

Obtén textos nítidos y colores vivos sin saturación gracias a las tecnologías de impresión avanzadas de Rex Rotary, que ofrecen unos resultados de impresión de la máxima calidad en todo momento.

IM 2500

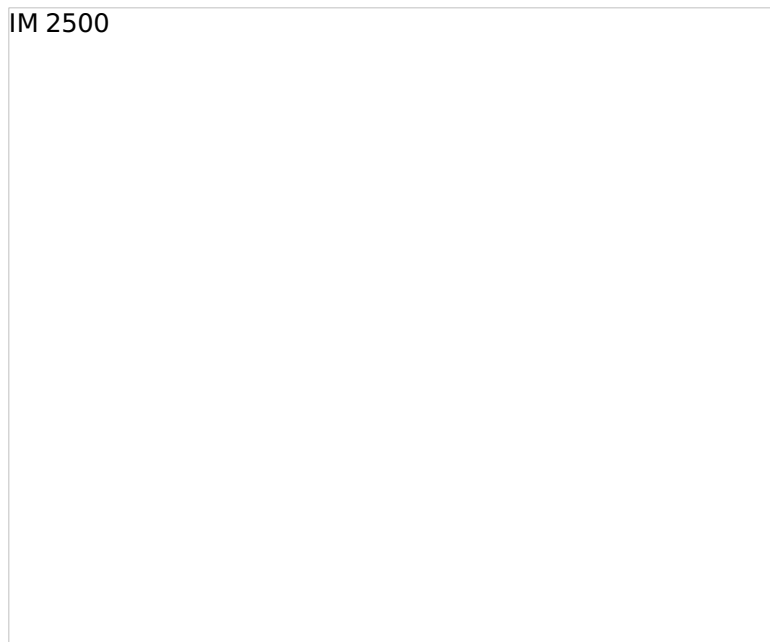

## Especificaciones

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo mediante un solo rayo láser e impresión electrofotográfica
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 25 copias por minuto
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 dpi
Característica: Tiempo de calentamiento	Valor: Inferior a 18 segundos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: 4,1 segundos
Característica: Memoria	Valor: Máximo 2 GB + 320 GB HDD
Característica: Capacidad entrada de papel	Valor: Estandar 1.200 hojas Máximo 4.700 hojas
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estandar 500 hojas Máximo 1.625 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: A6 - A3, sobres
Característica: Gramaje del papel	Valor: Bandeja de papel 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja bypass 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja dúplex 52 - 256 g/m <sup>2</sup>
Característica: Dimensiones	Valor: Con ARDF:587 x 673 x 913 mm con SPDF:587 x 673 x 963 mm
Característica: Peso	Valor: Con ARDF:71 kg, con SPDF:76,5 kg
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo: 1.600 W Modo Lista: 56,4 W o menos Modo en reposo: Menos de 0,29KW TEC semana
Característica: IMPRESORA	
Característica: Velocidad de impresión	Valor: 25 páginas por minuto
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)
Característica: Resolución de impresión	Valor: 1.200 x 1.200 dpi
Característica: Interfaz	Valor: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfaz USB Host Tipo A, Interfaz dispositivo USB Tipo B
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP: IP v4, IP v6 IPX/SPX (opcional)
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Entornos Unix: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR y posterior) Entornos Mac IOS Macintosh OS X v10.13 o posterior
Característica: ESCANER	
Característica: Velocidad de escaneo	Valor: ARDF: 80 ipm (200/300 dpi) SPDF: 120 ipm (simple)/240 ipm (dúplex)
Característica: Resolucion escaner	Valor: 600 x 600 dpi
Característica: Tamaño máximo original	Valor: A5 - A3
Característica: Controladores	Valor: TWAIN de red
Característica: Escaneo a correo electrónico	Valor: SMTP TCP/IP
Característica: Escaneo a carpeta	Valor: SMB FTP Protocolo NCP (con seguridad de acceso al sistema)
Característica: FAX	Valor: (opcional)
Característica: Circuito	Valor: PSTN PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T-38) IP Fax
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: Máximo 33,6 Kbps

Característica:	Valor:
Velocidad de escaneo	1 segundo (A4/SEF/modo estándar)
Característica:	Valor:
Memoria	4 MB estándar, 60 MB máximo
Característica:	Valor:
Copia de seguridad de la memoria	Si
IM 2702	
IM 3000 e IM 3000A	
[1]	
(c) Rexrotary Ibérica	

---

**URL de origen:** <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-2500-e-im-2500a>

**Enlaces:**

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>