

IM 550F e IM 600F /600SRF

Potentes multifuncionales de 55ppm y 60ppm, copian, escanean a color, imprimen y transmiten faxes con una inversión reducida


Con 55 y 60 ppm respectivamente, la IM 500F y la IM 600F o la versión con grapadora IM 600SRF son dos veloces impresoras multifunción A4 de B/N que cuentan con el panel táctil Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas de última generación, gracias al cual podrá trabajar colaborativamente con otros dispositivos Rex Rotary o de la familia Ricoh.

Estos dispositivos le otorgan la capacidad de llevar a cabo tareas complejas de una forma mucho más eficiente, y todo en una estructura compacta y duradera.

- Intuitivo panel de 10,1" Smart Operation Panel a color
- Experiencia de usuario unificada
- Descarga de aplicaciones a través de nuestro Application Site
- Impresión a 55-60 ppm
- Bajos costes operativos

El Smart Operation Panel de 10,1" es todavía más sencillo de usar y le permitirá terminar el trabajo mediante todo un abanico de funciones. Su pantalla de inicio personalizable y el completo navegador de internet le ayudan a mejorar los procesos documentales de la oficina. Su interfazde usuario intuitiva y la conexión con el Application Site, le permitirán descargarse aplicaciones.

Su integración con Smart Integration le permite escanear directamente a la nube sobre diferentes plataformas como DropBox, Google Drive, One Drive, etc

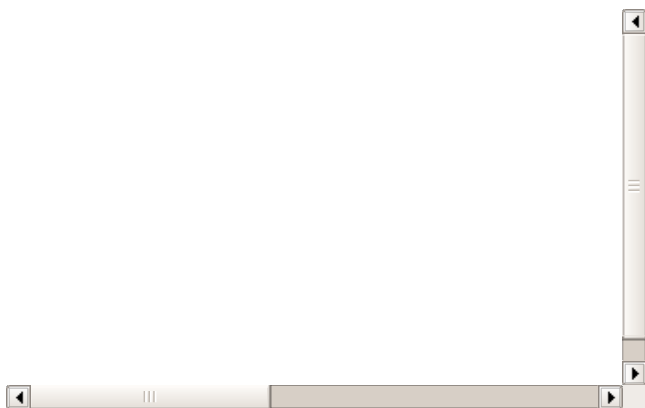

Gestión documental completa

Especificaciones

Característica	Valor
Característica: COPIADORA	
Característica: Proceso de copia	Valor: Escaneo láser e impresión electrofotográfica Tóner monocomponente
Característica: Velocidad de copia B/N	Valor: 55 o 60 copias por minuto
Característica: Resolución en copiado	Valor: 600 x 600 dpi
Característica: Copiado Múltiple	Valor: Hasta 999
Característica: Calentamiento	Valor: 26 segundos o menos
Característica: Velocidad 1ª copia	Valor: 6 segundos o menos
Característica: Zoom	Valor: Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%
Característica: Memoria	Valor: Estándar: 2 GB Unidad de disco duro:Estándar: 320 GB
Característica: ADF	Valor: SPDF
Característica: Capacidad salida de papel	Valor: Estándar (boca abajo) Hasta 500 hojas
Característica: Tamaño del papel	Valor: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5,A6, B4, B5, B6
Característica: Gramaje del papel	Valor: 60 - 220 g/m ²
Característica: Dúplex	Valor: Dúplex automático
Característica: Dimensiones	Valor: 480 x 539 x 644 mm y 480 x 543 x 740 mm versión IM 600SRF
Característica: Peso	Valor: 29 kg y 40Kg versión IM 600SRF
Característica: Fuente de energía	Valor: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Característica: Consumo de energía	Valor: Máximo: 1.500W Modo Lista: 88/93,8W o menos Modo en reposo: Alimentación eléctrica (Menos de 3 kW/H)TEC (Consumo eléctrico típico):
Característica: IMPRESORA	
Característica: Velocidad 1ª pagina en impresión	Valor: 6"
Característica: Lenguaje de impresión	Valor: Estándar: PCL5e, PCL6(XL), Adobe®PostScript® 3™ , Impresión directa de PDF Opciones: XPS
Característica:	Valor:

Resolución de impresión	Máximo: 1.200 x 1.200 dpi
Característica: Interfaz	Valor: Estándar: Ranura SD, Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000base-T Opciones: USB 2.0, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g), USB Server for Second Network Interface Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint™
Característica: Protocolo de red	Valor: TCP/IP
Característica: Sistemas compatibles	Valor: Entornos Windows®:Windows® Vista, Windows® 7,Windows® 8, Windows® 8.1,Windows® 10, Windows® Server2003, Windows® Server 2003R2,Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server2012, Windows® Server 2012R2Entornos Mac OS:Macintosh OS X v10.7 o posteriorEntornos UNIX:UNIX Sun® Solaris: 9, 10HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1Entornos SAP® R/3®:SAP® R/3®
Característica: FAX	
Característica: Circuito	Valor: PSTN/PBX
Característica: Compatibilidad	Valor: ITU-T, G3
Característica: Velocidad de transmisión	Valor: 33,6-2,4Kbps con disminución de velocidad automática
Característica: Resolución	Valor: Estándar: 8 x 3,85 línea/mm, 200 x100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200dpi
Característica: Método de comprensión	Valor: MH, MR, MMR, JBIG
Característica: Memoria	Valor: Estándar 4 MB (Aprox. 320 páginas) Con memoria SAF opcional 28 MB (2.240 páginas)
Característica: Copia de seguridad de la memoria	Valor: Sí (1 hora)
Característica: CONSUMIBLES	
Característica: Tóner	Valor: Aprox. 25.000 impresiones/cartucho
Característica: OPCIONES	Valor: 4 bandejas de papel x 500 hojas, Mesa con ruedas, Mueble bajo, Mueblealto, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth, Unidad IPDS, Interfaz de contador, Conversor de formatos dearchivo, Unidad Data Overwrite Security (versión certificada), Unidad deconexión de fax, Unidad de OCR, Impresión directa XPS, Seguridad ampliada HDD , Lector de tarjeta NFC, USB Device Server, Tarjeta USB ampliada

IM 430F

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/multifuncionales/multifuncionales-b-n/multifuncionales-b-n-empresas/im-550f-e-im-600f-600s>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>